

UT-1128 8-PORT ISOLATED HUB


一、产品概述

UT-1128 是一款 8 端口 RS-485 隔离集线器。它采用 2500Vrms 500VDC 的 DC/DC 转换器，提供高达 350mA 的电源。支持 300bps-115.2Kbps 的 RS-232 和 RS-485 通信速率。内置 1500mA 的 LED 驱动电路，支持 2500V 的 LED 照明。

UT-1128 8-PORT RS-485 HUB 是一款 RS-485 隔离集线器。它采用 2500Vrms 500VDC 的 DC/DC 转换器，提供高达 350mA 的电源。支持 300bps-115.2Kbps 的 RS-232 和 RS-485 通信速率。内置 1500mA 的 LED 驱动电路，支持 2500V 的 LED 照明。

二、性能参数:

350mA
PWR
(TX) RX E1-E8
2500VRMS 500VDC
.DC/DC
300bps-115.2Kbps
RS-232
RS-485
1500mA
2500V
Lighting)

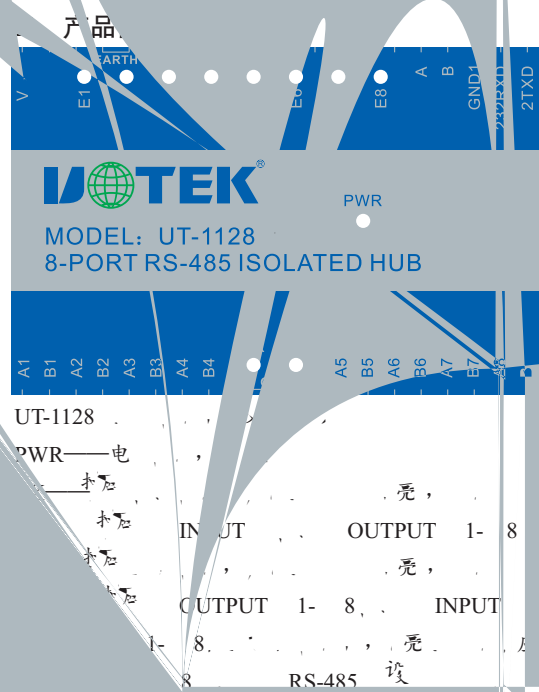

Pin	Label	说明
1	VCC	电
2	GND	电
3	空	空
4-5	EARTH	
6-15	空	空
16	A	RS485+
17	B	RS485-
18	GND1	
19	232RXD	RS232
20	232TXD	RS232
21	A1	RS485+ 1
22	B1	RS485- 1
23	A2	RS485+ 2
24	B2	RS485- 2
25	A3	RS485+ 3
26	B3	RS485- 3
27	A4	RS485+ 4
28	B4	RS485- 4
29-32	GND	RS485
33	A5	RS485+ 5
34	B5	RS485- 5
35	A6	RS485+ 6
36	B6	RS485- 6
37	A7	RS485+ 7
38	B7	RS485- 7
39	A8	RS485+ 8
40	B8	RS485- 8

3 、、串 RS-232C 、、 RS-485
 应 、、有 RS-485 、、 RS-485
 应 、、RS-485 上 、、128、RS-485

六、RS-485端口故障的警告及保护

RS-485 、、及 、、是 、、RS-485
 UT-1128

RS-485

RS-485

RS-485

2、已有 RS-485 总线扩展至 8 个高可靠性的 RS-485 接口的应用，在 RS-485 总线上可同时并连 128 个 RS-485 集线器