-
-
-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

型号	信号/接口			接口保护等级	通讯速率	使用环境			电源	
	RS-485/422	RS-485	RS-422			温度		湿度		
	接线端子	接线端子		RS-485/422		-25/70℃	-40/85℃	5-95%	无源	有源
UT-1304	✓	✓	✓	3KA雷击	300bps-115.2kbps		✓	✓		9-48VDC

4-PORT RS-485/422 ISOLATED HUB
MODEL:UT-1304

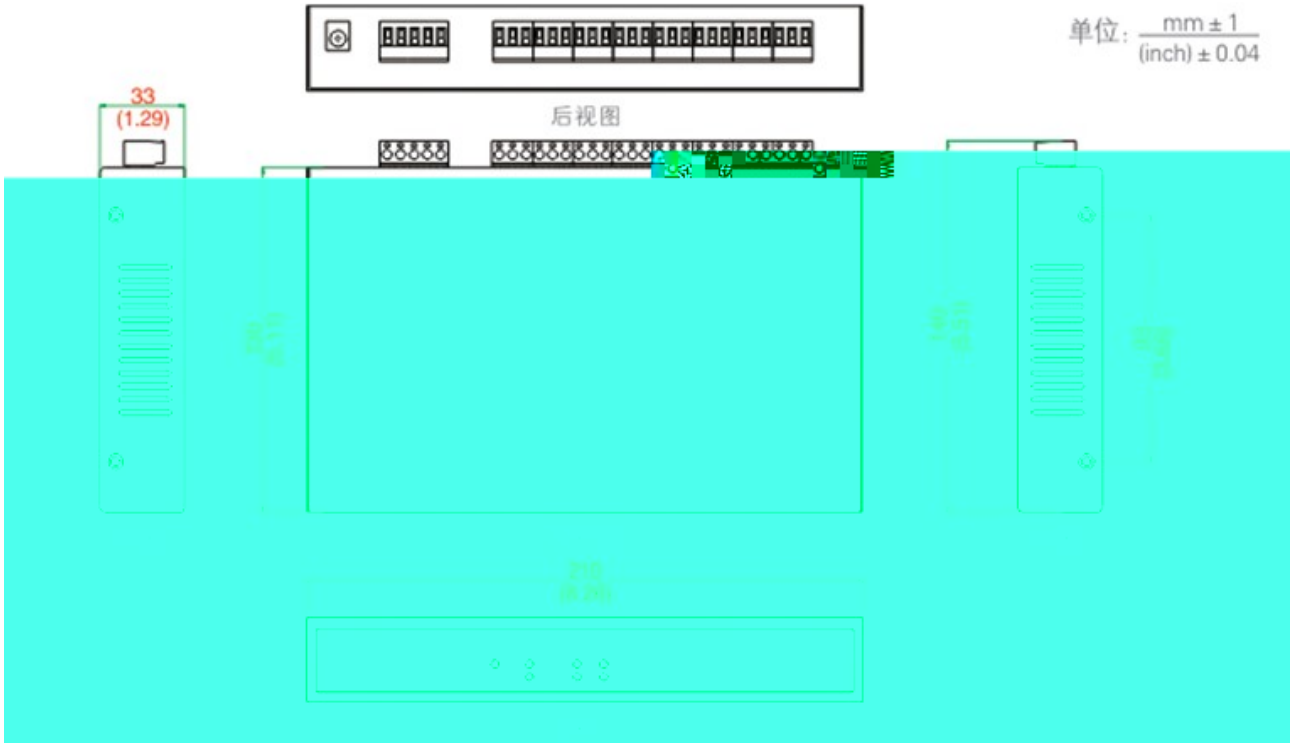
单位：mm ± 1
(inch) ± 0.04
33
(1.29)
后视图

Data Communication Produ
UTEK